

Valve électrique 3 voies 1 ½"

Configuration de la valve



Caractéristiques

Alimentation: 12Vcc 200 ma (max)



Pression d'utilisation: 0-30 PSI

Temps d'ouverture / fermeture moyen: 6 sec

Qualité de l'eau: Ph entre 7.2 et 7.8

Dimensions: 8"H x 5.75"Larg. x 4"Long.

Poids: 1.70Lbs

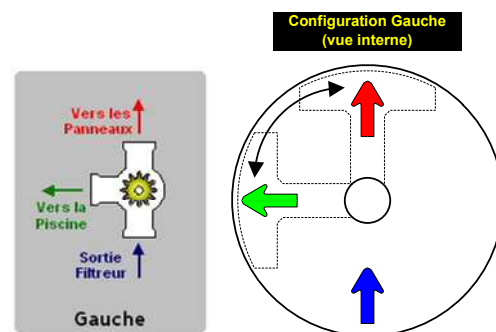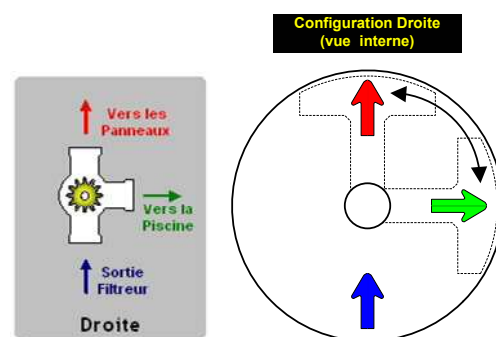


- Entrée d'eau (sortie du filtreur)
- Vers la piscine
- Vers les panneaux solaires







Composants

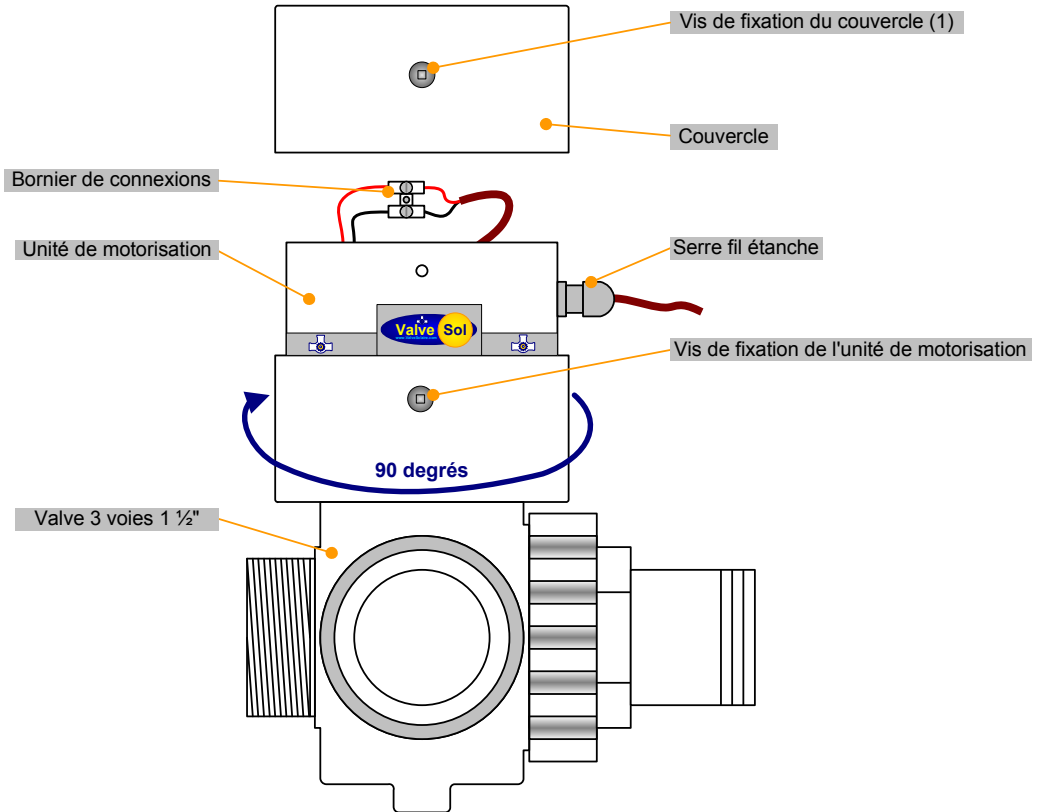

Opération

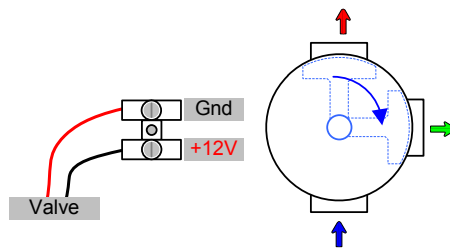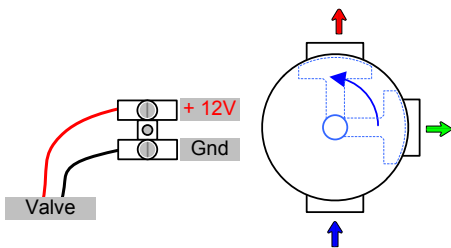

Fabriqué par **Digi Contrôles Inc.**

Québec, Canada

info@ValveSolaire.com

www.ValveSolaire.com

(418) 843-1993

