


Valve électrique 3 voies 2"




Configuration de la valve

Configuration Droite (vue interne)



Configuration Gauche (vue interne)



- Entrée d'eau (sortie du filtreur)
- Vers la piscine
- Vers les panneaux solaires

Caractéristiques

Alimentation: 12Vcc 200 ma (max)

Pression d'utilisation: 0-30 PSI


Temps d'ouverture / fermeture moyen: 6 sec

Qualité de l'eau: Ph entre 7.2 et 7.8


Dimensions: 12"H x 6"Larg. x 6"Long.

Poids: 2.20Lbs

Composants

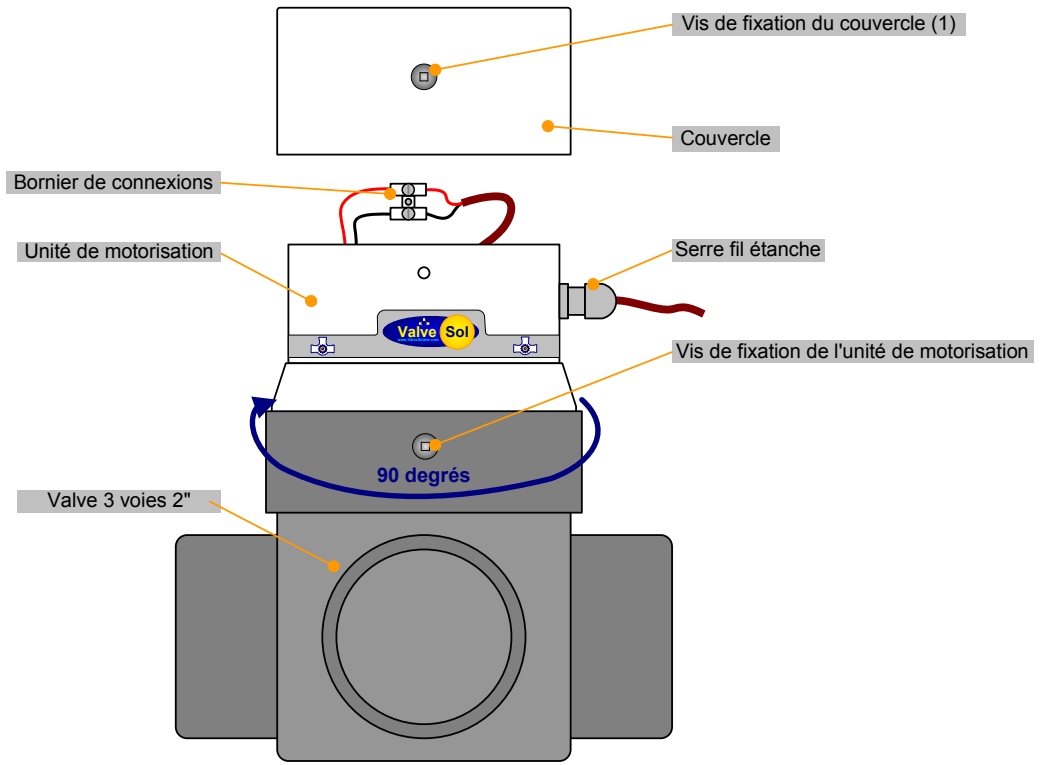

Opération

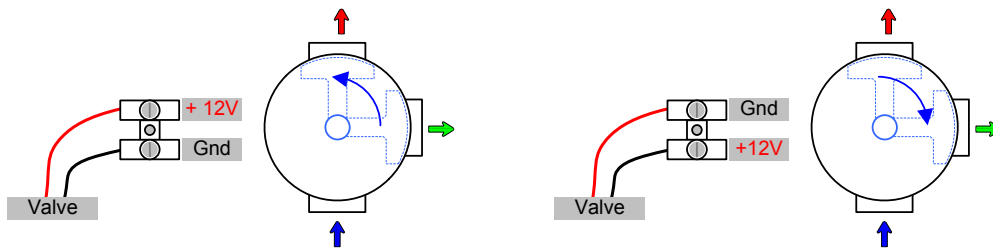

Fabriqué par **Digi Contrôles Inc.**

Québec, Canada

info@ValveSolaire.com

www.ValveSolaire.com

(418) 843-1993

